



TECHNICKÝ LIST


LWL VM/AM - 60/95

OPTICKÁ SPOJKA

POPIS

Táto optická spojka bola vyrobená na základe požiadavky spoločnosti Austrian Telekom A1, ktorá ju používa až dodnes. Sklada sa z dvoch častí. Vrchný diel sa namontuje až po pridaní optických kaziet s optickými káblami.

Spojka obsahuje špeciálne prstencovité gumovité kruhy, cez ktoré sa dá pretiahnuť prakticky každý optický kábel s priemerom do 17.5mm. Je vybavená odolným oceľovým nosičom na kazety s optickými káblami, ale v prípade požiadavky zo strany zákazníka ju vieme ponúknuť aj s plastovým nosičom. Maximálny počet optických kaziet je 7.

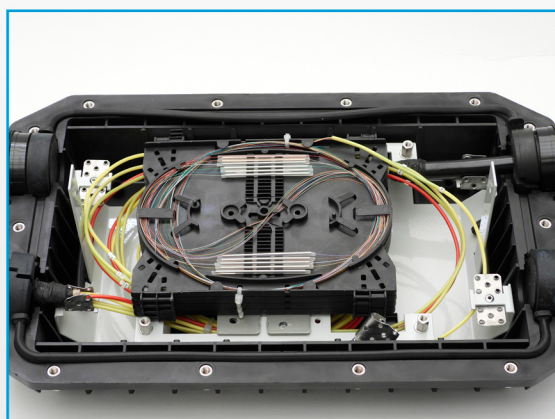

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Použitie	Priama pokládka do zeme alebo uloženie do ochrannej spojky.
Rozmery D/Š/V	380 x 230 x 120 mm
Hmotnosť vrátane vstavaných častí	2,45 kg
Vstupy	2 Tesniace kruhy o priemere 0-17,5 mm 1x rezané a 2 tesniace kruhy o priemere 4x5 mm, 2x rezané
Počet optických kaziet	7 x24 krimpovanie/zmršťovanie = 168 optických káblov
Materiál, farba	Polypropylén, čierna
Materiál elast. elementov	syntetická elastická guma
Statické zaťaženie	18 kN
Test odolnosti	oceľová guľka 1 kg, výška 1 m
Vodotesnosť	IP 68
Normy	VA EE 37389

Schválený Rakúskym elektrotechnologickým inštitútom OEVE/VDE (IM 22, IP 68) používaný Rakúskym telekomunikačným úradom a ďalšími krajinami. EÚ-Norma IEC 60670-22.